


Vitrum disegni tecnici (vista frontale)

Sp. 6/8 mm


VITRUM di serie (misure in mm)

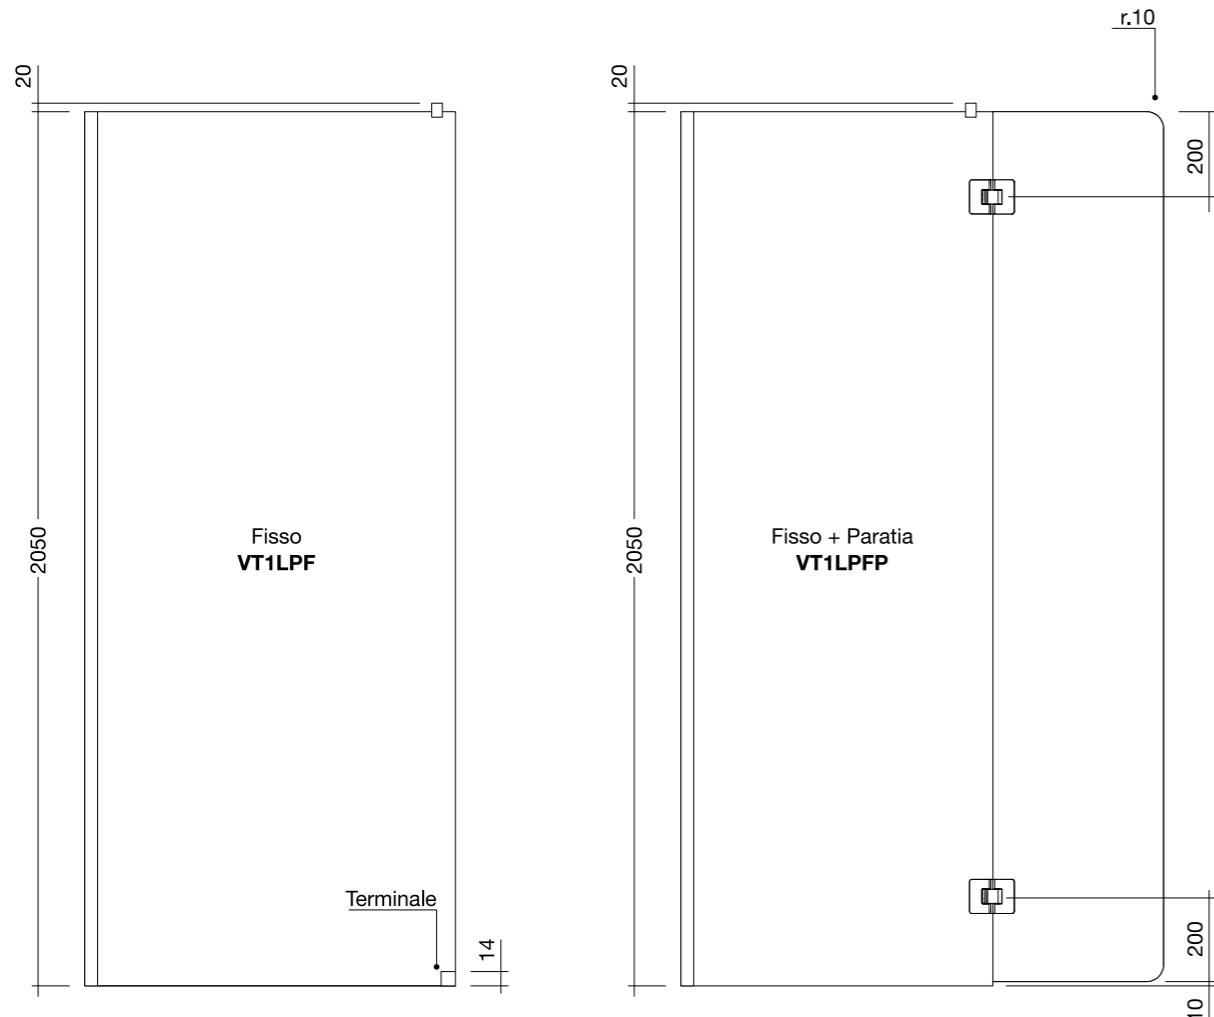

Vitrum disegni tecnici (vista frontale)

Sp. 8 mm

VITRUM di serie (misure in mm)

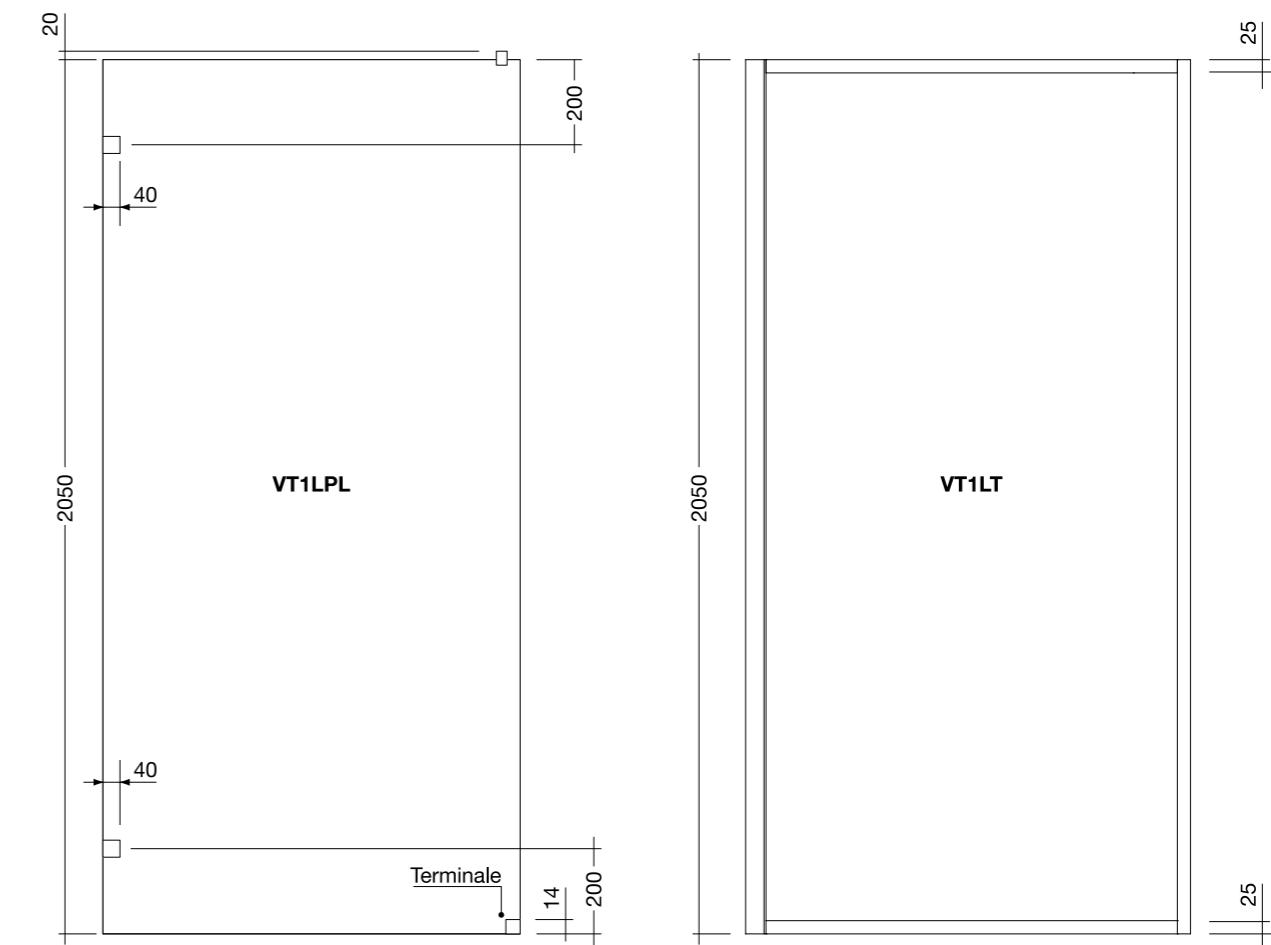

RCTND

Tenda in tessuto ignifugo con trattamento TEFLOON.
Funge da chiusura alternativa per le nostre docce.
Su vetro su misura forato per braccetto tondo.
Non reversibile. Vedi pag. 367 del catalogo



Lavaggio in lavatrice max 30° con candeggio
(candeggina commerciale con contenuto di
ipoclorito di sodio inferiore al 5%)



Lavaggio a mano consentito.
Lavare delicatamente, massimo 30° eventualmente
con pre-candeggio utilizzando 150 ml. di candeggina
ogni 5 litri d'acqua, riscaquo e poi lavaggio con detersivo.




Stiro bassa temperatura (max 110°)


Vitrum disegni tecnici (vista in pianta)

Sp. 6/8 mm

1 lato fisso con profilo a vista (art. VT1LPF) - Sp. 6/8 mm

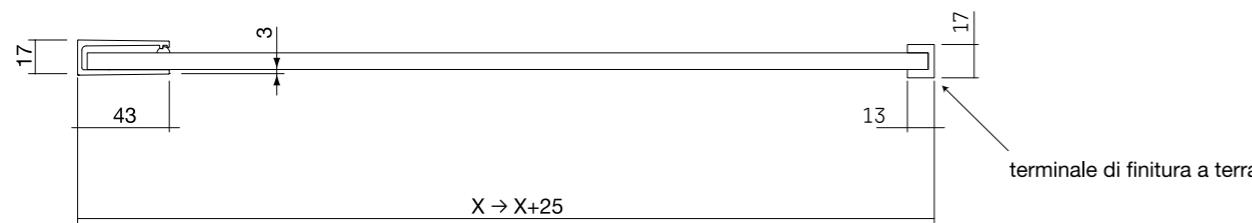

1 lato fisso con profilo ad incasso (art. VT1LIN) - Sp. 8 mm

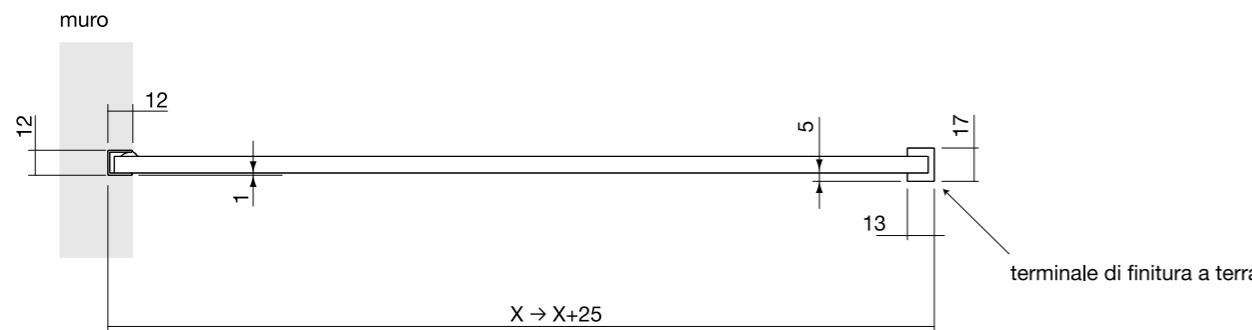


1 lato fisso con placchette a muro (art. VT1LPL) - Sp. 8 mm




Vitrum disegni tecnici (vista in pianta)

Sp. 8 mm

1 lato fisso con sostegno a soffitto (art. VT1LPFP) - Sp. 8 mm

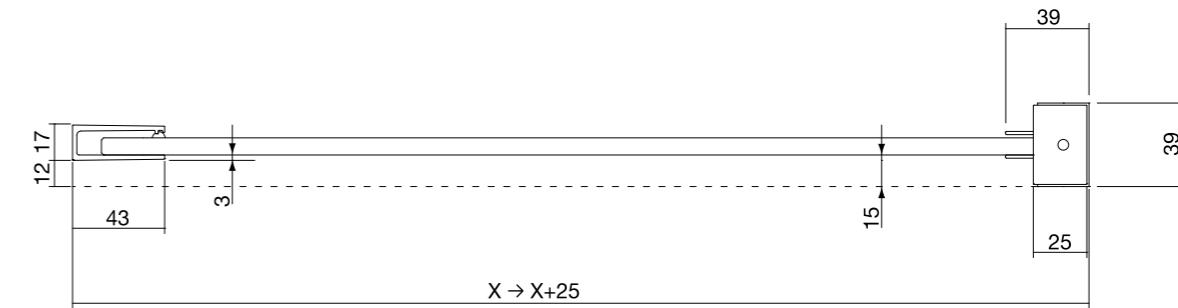


1 lato fisso con profilo ad incasso e sostegno a soffitto (art. VT1LINPA) - Sp. 8 mm

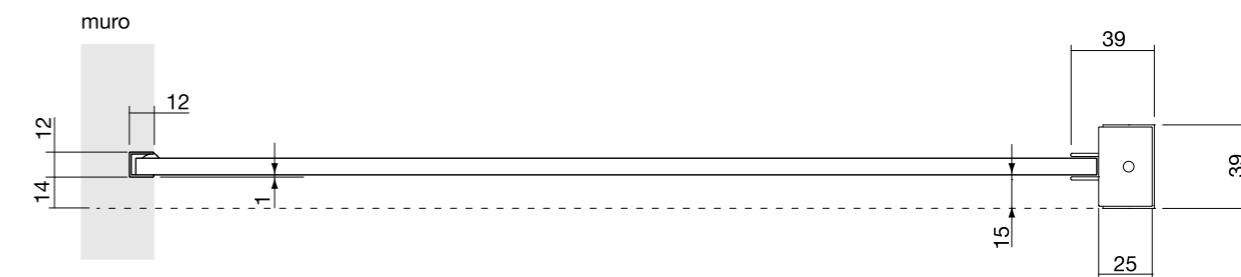


Vitrum disegni tecnici (vista in pianta)

Sp. 8 mm

Doppio lato fisso ad angolo (art. VT2LPF)

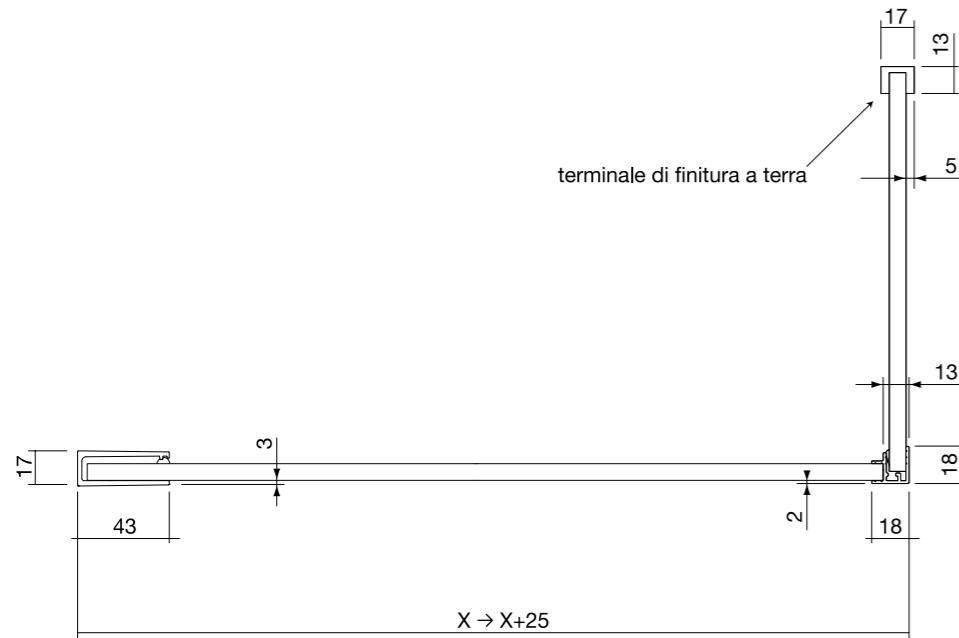


1 lato fisso con telaio (art. VT1LT)

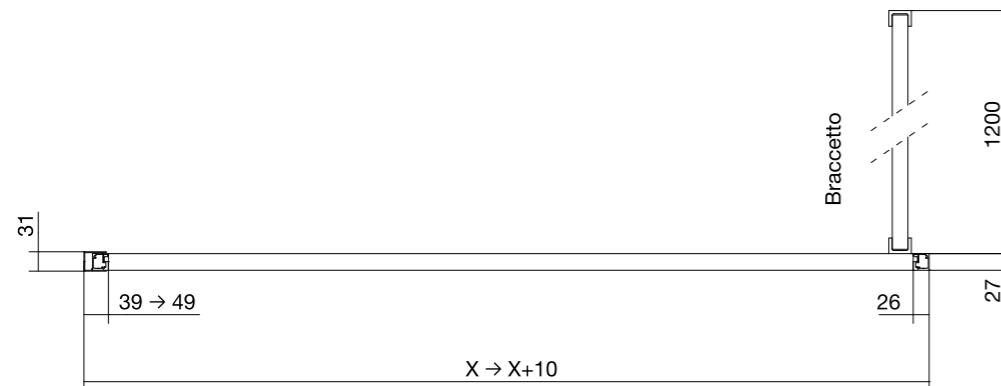

Vitrum disegni tecnici (vista in pianta)

Sp. 6/8 mm

1 lato fisso con paratia (art. VT1LPFP)

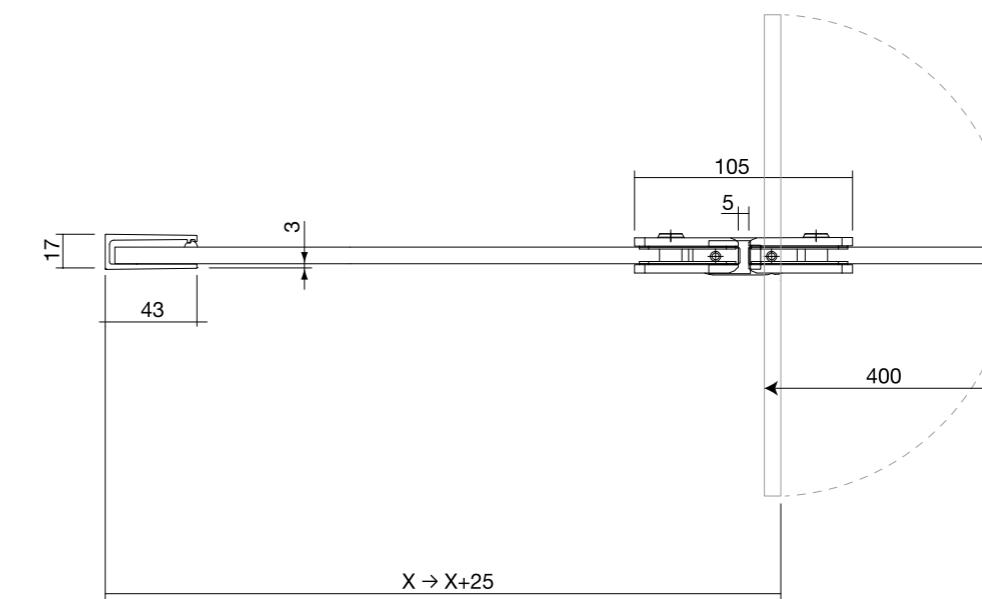

1 lato fisso con paratia ad angolo (art. VT1LPFP) (solo su richiesta esplicita)

